

应用范围 Application

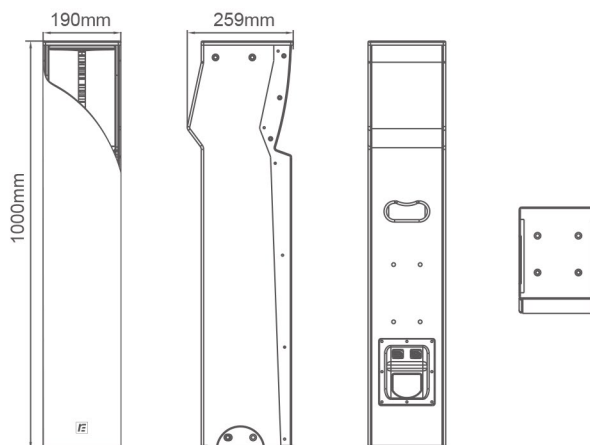
►会议室、多功能厅的主扩声、会议厅、剧场的辅助扩声、阶梯教室、教堂、音乐厅扩声、小型流动演出、露天音乐喷泉及灯光秀扩声

►Main sound for Conference room, Multi-function hall, supporting fills for theater, entertainment room, restaurant room, shopping mall, small touring live show, Outdoor music fountain and lighting sound transmission.

产品特性 Features

►NOVI mini 是 NOVI 系列创新设计的迷你垂直线声源音柱扬声器, 由2个1.4寸高音单元和4个6.5寸低音单元组成, 配置了创新型双通道平面波阵列号角, 实现简单、精准的声学覆盖, 让每个听音点都得到品质一致均匀的声音和平滑的频响曲线, 给小型固定安装及流动扩声系统供高品质音色和极高的清晰度解决方案。

►NOVI mini, the new member of NOVI series is a mini line source column speaker that applies 2x1.4" HF and 4x6.5" LF speaker drivers. The dual-channel plane wave array horn realize simple and accurate acoustic dispersion.

产品尺寸 Product dimension 参数规格 Specifications

系统类型	4×6.5寸 (6个喇叭单元) 线声源音柱音箱	System type	4×6.5 inch(6pcs units)line source column speaker
灵敏度(1W/1m)	98dB	Sensitivity(1W/1m)	98dB
频率响应	80Hz-18kHz(±3dB)/75Hz~19kHz (-10dB)	Frequency response	80Hz-18kHz(±3dB)/75Hz~19kHz (-10dB)
标称阻抗	8Ω	Nominal impedance	8Ω
额定功率 (AES)	600W	Power rating (AES)	600W
低音单元	4×6.5寸 钕磁低音单元 (45mm)	LF	4×6.5" Neodymium magnetic driver (45mm)
高音单元	2×1.4寸 钕磁高音单元 (36mm)	HF	2×1.4" Neodymium magnetic driver (36mm)
覆盖角度(H×V)	110°×23°(+5°, -18)	Dispersion(H×V)	110°×23°(+5°, -18)
最大声压级(连续/峰值)	125dB/131dB	SPL(continuous/peak)	125dB/131dB
连接件	2×NEUTRIK NL4MP四芯插座, 1+1-	Connector	2×NEUTRIK NL4MP, 1+1-
吊挂硬件	M8吊点×20,连接侧板×2	Fittings	M8×16, side plate ×2
尺寸(H×W×D)	1000×190×259mm	Dimension(H×W×D)	1000×190×259mm
重量	18kg	Weight	18kg

